

Standflügel-Zubehör
Accessories for the second leaf



Inhalt
Contents

F24 Zeichnung
F24 drawing 3-166

U24 Zeichnung
U24 drawing 3-167

Technische Details
Technical details 3-168

Funktion/Vorteile
Function/benefits 3-168

Optionen
Options 3-169

Artikeldaten
Article details 3-170



1


2

3

4


5

6

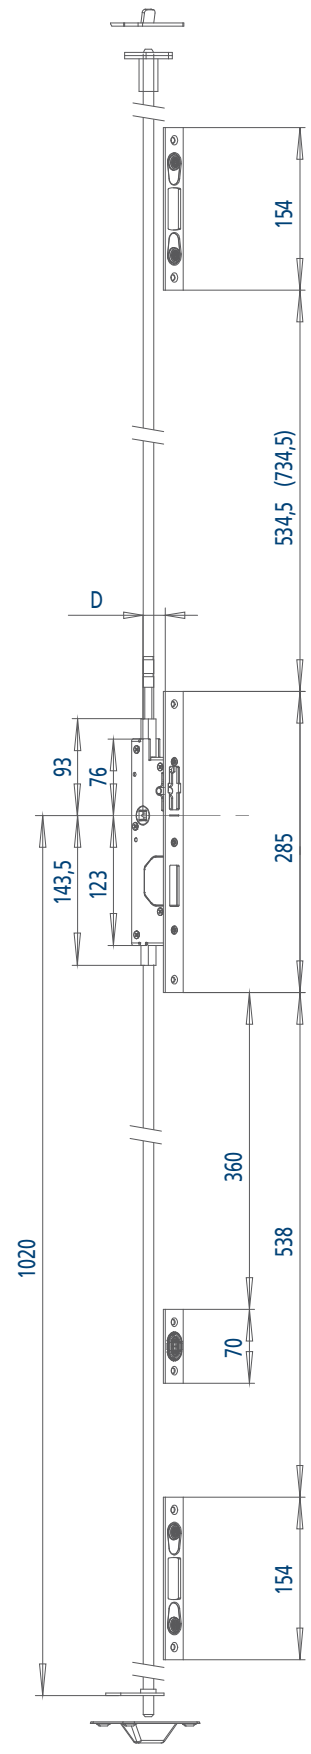



24

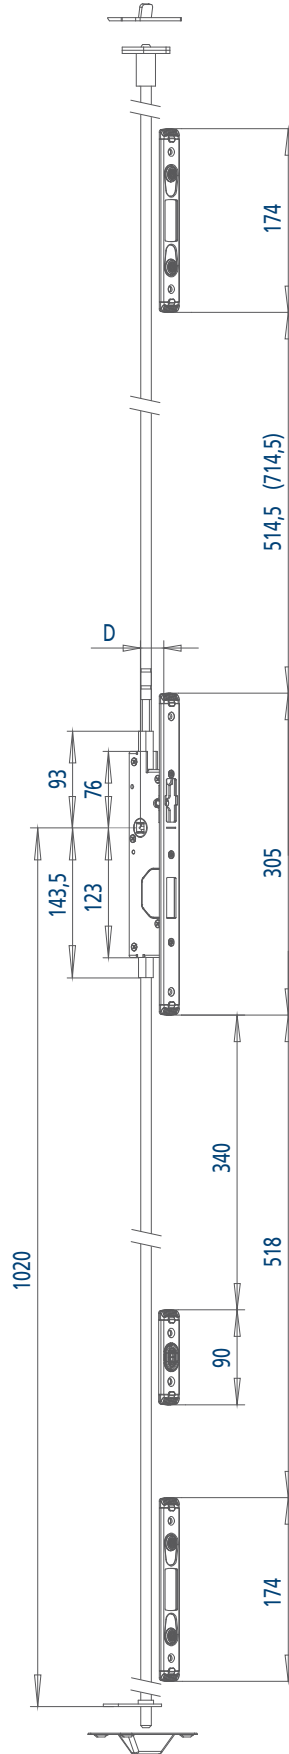

1

2

3

4

5

6

Standflügel-Set zu Automatik-Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion für zweiflügelige Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125

Technische Details

- Standflügel-Set, in Feuerschutz-Ausführung, bestehend aus:
 - Gegenkasten | 35, 45, 60, 65 mm Dornmaß (weitere auf Anfrage) | 9 mm Nuss | Stulp Edelstahl
 - 3 Universal-Fallenrutschen | Kunststoff schwarz
 - Schaltschloss mit Unterplatte
 - Stangenschließteil für oben | Edelstahl
 - 2 Schließteile Typ 4 – zweiflügelig | Edelstahl
 - Schließteil mit Kontaktmagnet für **autotronic 834P/834PK** | Edelstahl
 - Stangenführung
 - Boden-Schließmulde | Edelstahl
 - Rundstange | Massiv | 950 mm Länge
 - Stangenrohr | 1500 mm Länge
 - Optionales Zubehör: Stangenrohr | 2500 mm Länge | Für Türhöhen bis 3500 mm

Funktion

Bei der Notöffnung des Standflügels werden die Rundstangen des Gegenkastens eingezogen und gleichzeitig die Mehrfachverriegelung des Gangflügels entriegelt. Die Rundstangen arretieren in dieser Position automatisch. Beim Schließen des Standflügels löst ein Schaltschloss automatisch die Verriegelung der Rundstangen nach oben und unten aus.

Vorteile

- Sichere Flucht im Notfall durch einfache Drückerbetätigung
- Feuerschutz-Ausführung bereits Standard
- Automatische Verriegelung der Stangen beim Schließen der Tür
- Rechts und links verwendbar
- Komplettes Set für den Standflügel, passend zu **autosafe 833P/833PK** und **autotronic 834P/834PK**
- Auf Anfrage erhältlich: Standflügel-Set für die motorische Entriegelung und automatisierte Öffnung zweiflügeliger Fluchttüren in Kombination mit Drehtürantrieben und GEZE IQ lock AUT
- Gegenkästen mit integriertem Schaltkontakt, VdS Klasse C, optional erhältlich
- Zertifiziert gemäß EN 179/EN 1125

Set for the second leaf for use in conjunction with automatic multipoint locking systems with panic function on double-leaf emergency exit doors according to EN 179 and EN 1125

Technical details

- Set for the second leaf, in fire-resistant design, consisting of:
 - Panic keep | 35, 45, 60, 65 mm backset (others on request) | 9 mm follower | Stainless steel faceplate
 - 3 universal latch slides | Black plastic
 - Switching lock with bottom plate
 - Rod strike plate for top | Stainless steel
 - 2 strike plates type 4 – double-leaf | Stainless steel
 - Strike plate with contact magnet for **autotronic 834P/834PK** | Stainless steel
 - Rod guide
 - Floor box | Stainless steel
 - Round rod | Solid | 950 mm length
 - Round rod pipe | 1500 mm length
 - Optional accessory: Round rod pipe | 2500 mm length | For door heights up to 3500 mm

How it works

When the second leaf is opened in an emergency, the round rods are retracted from the keep and the multipoint locking system in the active leaf is unlocked. The round rods automatically lock in this position. When the second leaf is closed does a switching lock automatically trigger the locking of the round rods at the top and bottom.

Benefits

- Safe escape is guaranteed in case of emergency by simply actuating the lever
- Fire-resistant design as standard
- Rods extend automatically when the door closes
- Non-handed use
- All the fittings you need for the second leaf, suitable for **autosafe 833P/833PK** and **autotronic 834P/834PK**
- Available on request: Set for the second leaf for a motorised unlocking and an automated opening of double-leaf emergency exit doors in combination with swing door drives and GEZE IQ lock AUT
- Panic keeps with integrated switching contact, VdS class C, optionally available
- Certified according to EN 179/EN 1125

1

2

3

4

5

6