

מנגנון דריי קיפ עם צירים סמויים


**180° / 95°** פתיחה




T105K



T105.9005



ידית ללא רזטה  
מעביר תנועה ללא פינוי



סרטון הדרכה  
הרכבת ידית



משקל כנף מקסימלי (ק"ג)	יחס רוחב/גובה	גובה כנף (מ"מ)	רוחב כנף (מ"מ)
120	1:1.5	מ 560 עד 1800	מ 505 עד 850

יתרונות:

- נקודת נעילה נגד פריצה, בטוחה ואמינה יותר
- ציפוי בסגסוגת Nanometre, לעמידות בפני שחיקה ושריטות



נגדי נעילה תחתון





נגדי נעילה עליון





תומך כנף  
(חלק של משקוף)



תומך כנף  
(חלק של כנף)

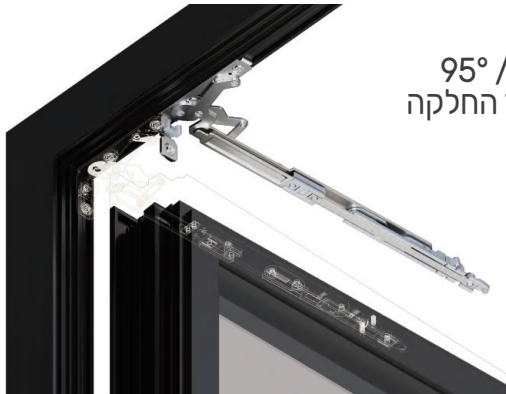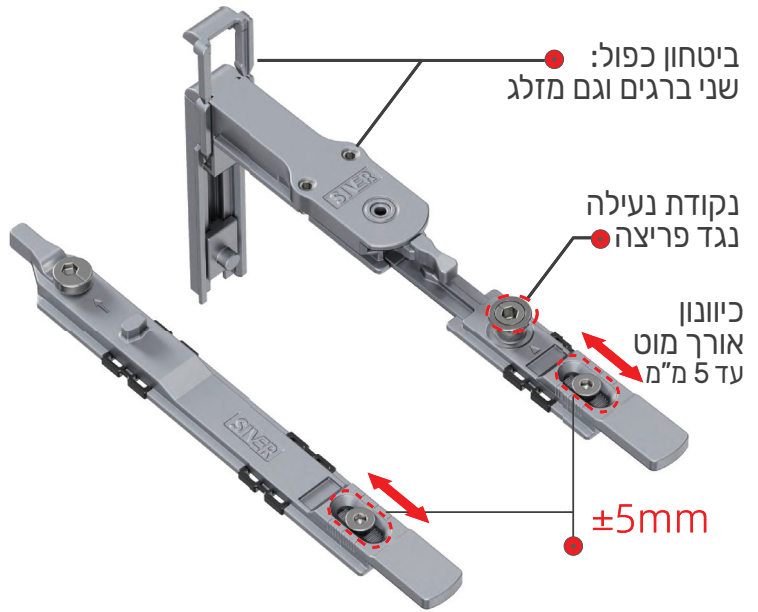

ציר אוניברסלי  $95^\circ/180^\circ$   
כולל בורג ביטחון נגד החלקה

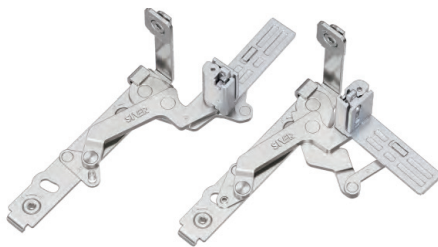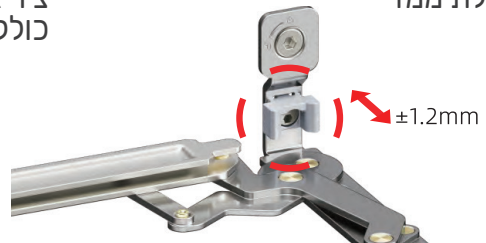

נבדק ב-250,000 מחזורי פתיחה

משקל כנף עד 120 ק"ג,  
זווית פתיחה של  $95^\circ/180^\circ$

